


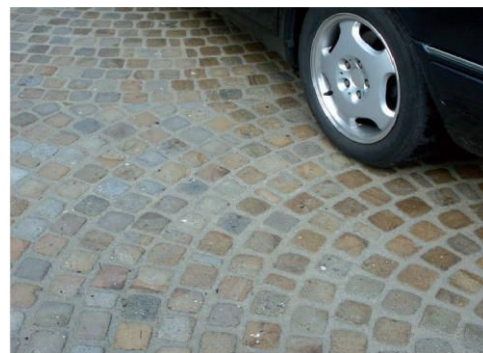

VAND- PLET- OG OLIEAFVISENDE MAKSIMAL BESKYTTELSE AF LAVPORØSE OVERFLADER

- ✓ **BESKYTTER MOD VAND, OLIE OG PLETTER**
- ✓ **KAN MODSTÅ TRAFIK OG SLID**
- ✓ **PERFEKT TIL GULVE**
- ✓ **TIL INDEN- OG UDENDØRS BRUG**

- ✓ **IKKE FILMDANNENDE: DIFFUSIONSÅBEN**
- ✓ **LUGTFRI OG TRANSPARENT: ÆNDRER IKKE FARVE**
- ✓ **UV- OG FROSTSIKKER**

PRODUKTBEKRIVELSE

ProtectGuard®HD giver sublim beskyttelse til gulve med lav porøsitet og tillader samtidig intensiv trafik. ProtectGuard®HD beskytter overflader mod årsagen til nedbrydning, såsom luftforurening, snavs, fedtpletter, vandindtrængning og tyggegummimærker. En ProtectGuard®HD imprægneret overflade holder sit originale udseende i længere tid og er nem at holde rent. Især velegnet til gulve med meget trafik som f.eks. parkeringsområder, terrasser, altaner, pool områder, foyerer, trapper, arbejdsstationer m.m. ProtectGuard®HD er perfekt til alle gulve med lav porøsitet, inden og udendørs: beton, travertin, kunststen, rå granit og marmor m.m.

OBS: Til meget tætte, polerede eller krystalliserede overflader anbefales ProtectGuard®MG.

APPLIKATIONSVÆRKTØJ

Anvend lavtrykssprøjte, rulle eller pensel



MILJØ

Miljøvenligt produkt
 Vandbaseret produkt.
 Opløsningsmiddel- og silikonefri.
 Ufarlig og ugiftig.
 100% bionedbrydeligt: VOC < 1 g/l.

KEMISK SAMMENSÆTNING

Vandbaseret baseret fluoreret copolymer.

FORDELE OG EGENSKABER

- Holder effektivt i over 10 år.
- Beskytter mod vand, olie og pletter.
- Modvirker udtræk, fastklæbning af tyggegummi.
- Afviser snavs fra forurening og mosdannelse.
- Gør rengøring lettere.
- Modstandsdygtig overfor slid.
- Har gode anti-graffitiegenskaber.
- Forhindrer skader fra frost/tø-cyklus.
- Danner ikke film – lader overfladen ånde.
- Usynlig når den er tør og UV-resistent, falmer ikke.
- Klar til brug og nem at anvende.

ANVENDELSE

Klargøring:

Overfladen **skal** være støvfri, fedtfri ren og **tør**.

Til fjernelse af fedt og oliepletter, mærker og snavs anbefales Pica F14.

Applikér først efter min. 6 timers tørvejr.

Applikation:

- Påfør **ProtectGuard® HD** koncentreret
- Omryst dunken grundigt inden brug
- Udfør altid en 'frimærketest'
- Applikér til mætningspunktet (vådt i vådt)
- Fjern overskydende produkt inden optørring
- Tørretid: 24 timer.
- Optimal effekt opnås efter 7 dage
- Må kun anvendes ved temp ml. 5°C and 30°C
- Applikér ikke på poleret marmor m.m.
- Dækmærker på gulve fjernes med Pica F14
- Udfør ikke jobbet i regnvejr eller direkte sol

SIKKERHED

- Åndedrætsværn:
Ved tilstrækkelig ventilation er åndedrætsværn ikke påkrævet
- Hænder:
Latexhandsker anbefales
- Hud:
Ingen særlig dragt ved normalt brug
- Øjne:
Sikkerhedsbriller anbefales
- Ved indtagelse:
Undgå at fremkalde opkastning
Søg læge straks

VEDLIGEHOLD

Genstridigt snavs fjernes med rent vand eller et rengøringsmiddel med neutral pH-værdi.

Trods imprægnering med **ProtectGuard® HD** kan der forekomme dækmærker ved biltrafik. Disse fjernes med Pica F14

FORBRUG

Forbruget afhænger af materialets porøsitet. Tallene nedenfor er kun vejledende:

5 - 10 m² / liter.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Skyl værktøjet i vand straks efter arbejdets udførelse

OPBEVARING

Opbevares tørt (ml. 5°C and 30°C).

Holdbarhed: 24 måneder efter produktionsdato

Opbevares i uåbnet originalemballage

TEKNISKE DATA

Fysisk tilstand ved 20°:	Flydende
C Appearance:	Ufarvet
Odour:	Ingen
pH:	5 ± 0.5
Kogepunkt C °:	100 °C
Densitet:	1.00 ± 0.02
Solubility in water [vol/vol]:	Total
Flash point [°C]	Not applicable

EMBALLAGE

1, 5 og 25 liters dunke.